

# weberset ipremier

伟伯墙地砖粘结剂

伟伯粘结剂系列



## 产品介绍

- 伟伯墙地砖粘结剂是一种高效能抗滑移聚合物改性水泥基瓷砖粘结剂，适用于陶瓷砖、大理石、花岗岩、瓷质砖及同质砖的室内外墙地砖的粘贴。亦适用于厨房和卫生间等潮湿地方。

## 适用范围

- 适用于室内墙地面粘贴高吸水率瓷砖 ( $E > 6\%$ ) 和小型天然石材
- 适用于混凝土、水泥砂浆、混凝土板、砖石砌块等非变形基层上使用
- 适用于各类干燥或潮湿的室内场所


## 施工环境



- 适宜施工温度：5 °C ~35 °C
- 避免在雨天、高温、霜冻天气施工
- 应尽量避免在阳光直射或强风天气施工

## 理论用量

- 参考用量：5~8kg/m<sup>2</sup> (基层误差3mm以内, 2m靠尺)

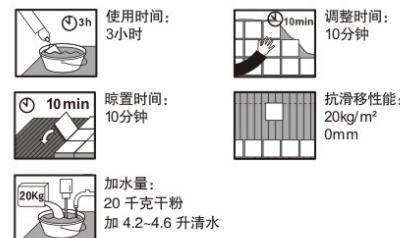

注：如需进行产品性能检测，具体加水量请咨询本公司技术部

## 物理性能

与缓凝土基面的粘结强度	原强度 浸水后	1.3MPa 1.1MPa
调整时间		10分钟
抗滑移性		0.2mm

除特别注明外，所有技术数据均为28天硬化时间所测。

## 基层处理

- 基层面应坚实干净、无空鼓开裂、不变形、不疏松、无油脂蜡渍、无霜冻
- 基层面有污渍或脱模剂的，可以使用洗涤剂刷洗，然后使用高压水冲洗，并晾干无明水
- 旧涂料腻子基层应铲除打磨至原砂浆层，并冲洗晾干无明水
- 基层有空鼓开裂应铲除后使用砂浆修补，48小时后再进行下一步施工
- 基层吸水率大或高温干燥环境，施工前先润湿基层面使其表干内湿

## 施工步骤

- 先将净水加入容器内，再将粘结剂逐量加入，禁止掺加其他材料改变粘结剂配比和性能。混合比例：20千克干粉加4.2~4.6升清水（性能检测具体加水量请咨询伟伯技术质量部）
- 将粘结剂和水充分搅拌3~5分钟，充分发胶至润滑均匀，无明显块状或糊状结块。
- 将搅拌后待施工浆料静置5~10分钟以增强浆料和易性，使用前再搅拌一次。
- 拌好的粘结剂请勿放置于高温及阳光直射处，请在3小时内用完。
- 铺贴施工前，用浸湿的织物清理瓷砖背面的浮灰、污垢等。
- 将搅拌均匀的粘结剂涂抹在基层和石材背面（注意要填实瓷砖背纹）然后粘结在基层上，使用橡胶锤将石材拍实铺平。施工过程中，可小幅度转动石材，将浆料与石材及基层满浆接触。
- 根据砖块的尺寸，在砖与砖之间预留相应尺寸的缝隙留待嵌缝。铺贴初期粘结剂具有一定的可调整性能，可对留缝的大小进行调整
- 墙面间隔至少24小时后，进行嵌缝施工，嵌缝剂使用伟伯彩色陶瓷砖嵌缝剂。



## 产品优势

- 持久高粘结力
- 瓷砖无需预先浸泡
- 可薄贴用量少
- 中国标准：JC/T 547 : 2017

伟伯粘结剂系列



净重：20 千克  
颜色：灰色  
执行标准：参见出厂合格证  
保质期：1年（自生产日期起）  
存放：置于木托盘上，放置于干燥处