

weberdry WP render coarse


伟伯墙面防水砂浆



产品描述

- 伟伯墙面防水砂浆是一种高性能的水泥基抹灰防水砂浆，适用于室内外砖墙、砌块墙、混凝土墙及其它粗糙基面的抹灰找平，亦能用于混凝土墙地面的修补。施工厚度可达40mm，具有防水功能，特别适用于室内外潮湿及干燥基面的抹灰找平，为瓷砖粘贴工程和涂装工程提供良好的基面。产品能与伟伯瓷砖粘结剂系列和伟伯腻子系列产品互相配合使用，但不适用于直接涂刷涂料。

产品应用特性

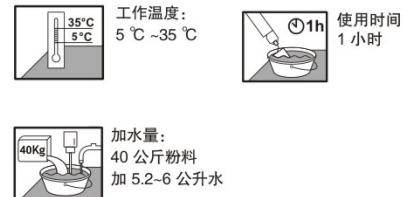

适用范围

- 适用于长期浸水环境的施工
- 适用于内外墙防水抹灰找平

理论用量

约 1.55kg/m²/mm

施工环境



- 适宜施工温度：5°C ~35°C
- 避免在雨天、高温、霜冻天气施工
- 室外施工时，应尽量避免在阳光直射或强风天气施工

物理性能

凝结时间	5.1h
抗压强度	16.6MPa
2h 稠度损失率	18.20%
14d 拉伸粘结强度	0.68MPa
保水率	92.80%
28d 抗渗压力	0.8 MPa
收缩率	0.03%

除特别注明外，所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

weberdry WP render coarse

伟伯墙面防水砂浆



基层处理

- 确保基面无油脂、脱模剂、铁锈、锈金属、木屑、油漆、塑料、粉尘及其它任何能够影响伟伯墙面防水砂浆粘结强度的污染物。
- 施工前，须对基材进行湿润，待基面无明水后方可施工，用高压水枪冲洗效果佳。
- 当基材为高煤灰含量混凝土时，建议使用伟伯防潮界面剂作界面处理，以减少其后对后续施工之不良影响。

施工步骤

- 将粉料按比例加入盛有清水 13~15% (5.2~6 公升水 / 40 公斤粉料) 的容器中，同时用电动搅拌机充分搅拌 3~7 分钟，使材料均匀无结块。
- 用批刀将材料批抹至要求厚度。
- 养护
 - 产品在常温状态下即可硬化，通常室内施工无须洒水养护；而在高温干燥天气下，需洒水养护，确保强度发展。

产品优势

- 单组分产品：按比例加水搅拌即可施工，确保施工质量
- 防水抗渗，有效保护墙体
- 极佳的透气性能
- 能与聚合物水泥涂料良好匹配，与伟伯防水系列产品结合施工形成优异的防水体系，提供最佳的防水性能
- 收缩率低：有效降低收缩裂缝和开裂现象
- 适用于瓷砖粘贴系统的施工，可直接批抹伟伯瓷砖粘结剂系列产品
- 适用于涂装系统的施工，可直接批抹伟伯腻子系列产品
- 国家标准：GB/T25181: 2010



净重：40 千克
颜色：绿色
执行标准：参见出厂合格证
保质期：1 年（自生产日期起）
存放：置于木托盘上，放置于干燥处
适宜储存温度：5°C以上