

weberfix stone back 476

伟伯石材防水背胶 476



产品介绍

伟伯石材防水背胶 476 是一种双组分聚合物改性的水泥基背胶。施工简便，将预先包装好的粉料与配制好的聚合物乳液按比例混合搅拌即可使用。本产品对水泥基石材粘结力强，收缩低，能有效减少石材脱粘现象。伟伯石材防水背胶 476 用以粘结石材背网，不但增强背网粘结牢固，更对水泥基粘结剂有良好的兼容性，粘结石材时不需用背网铲除。本产品具有优异的防水性，能减少石材粘贴施工后出现水斑、泛碱等问题。

适用范围

- 粘贴石材背网，粘结力强，不用铲网
- 用于云材底部，提高与粘结剂之粘结强度
- 可作石材背面的防水保护层，防止污渍污染石材

物理性能

拉伸粘结强度	2.5 Mpa
浸水后拉伸粘结强度	1.5 Mpa
热老化后拉伸粘结强度	1.7 Mpa
冻融循环后拉伸粘结强度	1.3 Mpa
晾置 20min 后拉伸粘结强度	2.2Mpa
抗渗性 迎水面	1.0 Mpa
抗渗性 背水面	0.8 Mpa

除特别注明外，所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

产品应用特性

	工作温度： 5 °C ~ 60 °C		使用时间： 2 小时
	加水量： 30 千克粉料 加 10 升乳液		

施工环境


	适宜施工温度：5 °C ~ 60 °C
	避免在雨天、高温、霜冻天气施工
	室外施工时，应尽量避免在阳光直射或强风天气施工

理论用量

- 用量：每套可涂约 36~42m²

weberfix stone back 476

伟伯石材防水背胶 476

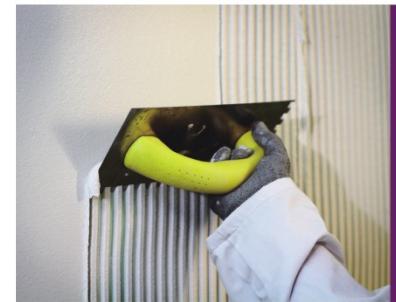

基层处理

- 确保石材底清洁、无粉尘及其它任何能够影响黏结的污染物。

施工步骤

- 将一包 30 千克的粉料倒入装有 10 升乳液的桶中，并用电动搅拌机充分搅拌 3 到 7 分钟。
- 搅拌好的浆料需在 2 小时内用完
- 伟伯石材防水背胶 476 浆料均匀地刮涂在石材底，然后将石材背网用抹子压入浆料中
- 石材表面温度应保持在 5 至 60 °C 之间
- 施工厚度约 1mm
- 于 40 °C 条件下凝结时间少于 1 小时
- 养护
- 产品在常温状态下即可硬化。

产品优势

- 选用优质白水泥，不影响白色或浅色石材的外观
- 提高加背网石的黏结力度
- 防水防碱，防止水泥渗进石材
- 补偿收缩：有效减少石材脱黏现象
- 将粉料与液料按比例混合即可使用，确保施工质量
- 良好的施工性能
- 施工简便，无毒无害，对环境友好
- 抗滑移
- 国家标准：GB24264-2009

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护

